

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

TECHNIART FLOOR SYSTEM 200

TFS-200-09-07-18-W3

EN 13813:2002


EN 1504-2:2004

EN 13813:2002

1. NIEPOWTARZALNY KOD IDENTYFIKACYJNY WYROBU: TECHNIPLAST 200, TECHNIPLAST 200 STR, TECHNIPLAST 400, TECHNIPLAST 400 RST, TECHNIPLAST 400 TIX, TECHNIPLAST 60, TECHNIPLAST 1000
nr partii oraz data produkcji na etykiecie.
2. ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE LUB ZASTOSOWANIA: Zestaw wyrobów do wykonywania gładkich oraz antypoślizgowych posadzek w halach fabrycznych, magazynach, garażach oraz parkingach wielostanowiskowych.
3. PRODUCENT: Techniart sp. z o.o.
96-321 Żabia Wola
Nowa Bukówka
ul. Rumiankowa 2
4. SYSTEM OCENY I WERYFIKACJI STAŁOŚCI WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH System 4
5. DEKLAROWANE WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWE:

DEKLAROWANY PARAMETR	WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWE	METODA BADANIA
Reakcja na ogień	E _{fl} ¹⁾	EN 13501-1
Emisja substancji korozyjnych	SR	EN 13813
Przepuszczalność wody	NPD	EN 1062-3
Odporność na uderzenia	≥IR4	EN ISO 6272
Odporność na ścieranie	≤AR1	EN 13892-4
Przyczepność	≥B1,5	EN 13892-8
Izolacyjność akustyczna	NPD	EN ISO 140-6
Dźwiękochłonność	NPD	EN ISO 12354-6
Opór cieplny	NPD	EN 12664
Odporność chemiczna	NPD	EN 13529

- 1) Zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej 2010/85/UE z dnia 9 lutego 2010 roku produkt spełnia wymagania reakcji na ogień dla klasy E/Fl bez dodatkowych badań. Zgodnie z Raportem Instytutu Techniki Budowlanej nr NP.-02193.1/C/09/MŻ (certyfikat akredytacji nr AB 023) jest klasyfikowany zgodnie z EN 13501-1 jako **B(fl)-s1**.

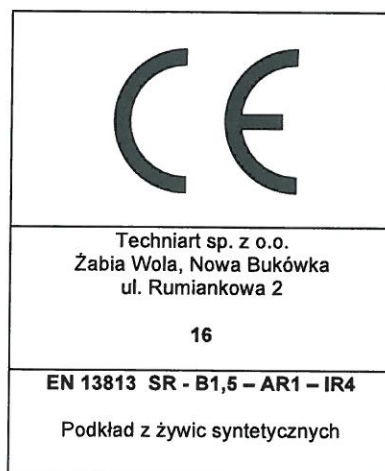

EN 1504-2:2004

1. NIEPOWTARZALNY KOD IDENTYFIKACYJNY WYROBU:

TECHNIPLAST 200, TECHNIPLAST 200 STR,
TECHNIPLAST 400, TECHNIPLAST 400 RST,
TECHNIPLAST 400 TIX, TECHNIPLAST 60
TECHNIPLAST 1000.
nr partii oraz data produkcji na etykiecie.

2. ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE LUB ZASTOSOWANIA:

Zestaw wyrobów do zabezpieczenia powierzchni narażonych na lekkie oraz średnio ciężkie obciążenia mechaniczne i chemiczne w pomieszczeniach gospodarczych, produkcyjnych, warsztatach, rampach rozładunkowych oraz magazynach, garażach i parkingach wielostanowiskowych.

EN 1504-2:2004

Zasada: 1 – 1.3

Zasada: 2 – 2.2

Zasada: 5 – 5.1

3. PRODUCENT:

Techniart sp. z o.o.
96-321 Żabia Wola
Nowa Bukówka
ul. Rumiankowa 2

4. SYSTEM OCENY I WERYFIKACJI STAŁOŚCI WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH:

System 2+
System 3

5. JEDNOSTKA NOTYFIKOWANA:


Notyfikowana jednostka nr **1023** przeprowadziła wstępną ocenę zakładowej kontroli produkcji oraz ciągłego nadzoru stałości parametrów procesu produkcyjnego i zgodnie z systemem 2+ wydała certyfikat zgodności zakładowej kontroli produkcji nr **1023-CPR-0740 F**

Notyfikowana jednostka nr **AB 023** Instytut Techniki Budowlanej przeprowadziła badania a następnie wydała raport klasyfikacyjny w zakresie reakcji na ogień wg EN 13501-1 nr **NP.-02193.1/C/09/MZ**

6. DEKLAROWANE WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWE:

DEKLAROWANY PARAMETR	WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWE	METODA BADANIA
Skurcz liniowy	NPD	EN 12617-1
Wytrzymałość na ściskanie	NPD	EN 12190
Współczynnik rozszerzalności cieplnej	NPD	EN 1770
Odporność na ścieranie	≤AR1	EN 13892-4
Badanie metodą nacinania	NPD	EN ISO 2409
Przepuszczalność CO ₂	s _p >50m	EN 1062-6
Przepuszczalność pary wodnej	Klasa III	EN 7783-1
Absorbpcja kapilarna i przepuszczalność wody	w<0,1 kg/m ² ×h ^{0,5}	EN 1062-3
Przyczepność po badaniu kompatybilności cieplnej	NPD	EN 13687-5
Odporność na szok termiczny	NPD	EN 1062-7
Odporność chemiczna	NPD	EN ISO 2812-1
Odporność na silną agresję chemiczną	NPD	EN 13529
Zdolność do mostkowania rys	NPD	EN 1062-7
Odporność na uderzenie	Klasa I	EN ISO 6272-1
Przyczepność przy odrywaniu	≥2,0 (1,5) ¹⁾ N/mm ²	EN 1542
Reakcja na ogień	B _f -s1	EN 13501-1
Odporność na poślizg	NPD	EN 13036-4
Sztuczne starzenie	NPD	EN 1062-11
Właściwości antystatyczne	NPD	EN 1081
Przyczepność do mokrego betonu	NPD	EN 13578
Dyfuzja jonów chlorkowych	NPD	

1) W nawiasie podano minimalną akceptowalną wartość.

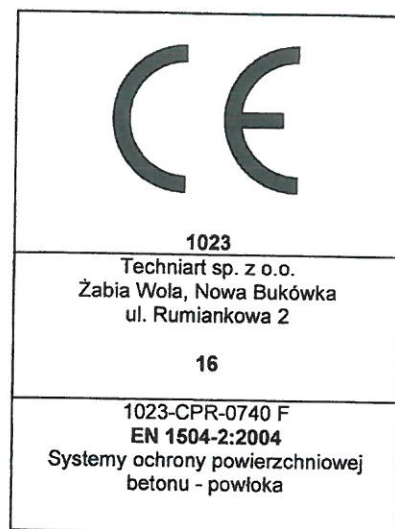

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza Deklaracja Właściwości Użytkowych wydana zostaje zgodnie z Rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał:
Bogdan Gabriel Stocki

Nowa Bukówka
09.07.2018


TECHNIART
sp. z o.o.
ul. Rumiankowa 2 Nowa Bukówka
96-321 Żabia Wola
tel. (+48 46) 857 83 95
NIP 521-052-00-00

Informacje dodatkowe:

- 1) Poszczególne składniki wyrobów budowlanych **TECHNIART FLOOR SYSTEM** posiadają aktualne Karty Charakterystyki sporządzone zgodnie z rozporządzeniem REACH, które określają m. in. informacje nt. bezpieczeństwa.
- 2) Wyroby budowlane **TECHNIART FLOOR SYSTEM** posiadają odpowiednie atesty higieniczne wydane przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny.
- 3) Informacje techniczne oraz zasady aplikacji dotyczące wyrobów budowlanych **TECHNIART FLOOR SYSTEM** są określone w Kartach Technicznych Systemów i są dostępne na stronie internetowej www.techniart.pl
- 4) Informacja Prawna: Stosowanie wyrobów budowlanych **TECHNIART FLOOR SYSTEM** powinno być zgodne z ich przeznaczeniem, a nadto zgodne z dokumentacją techniczną opracowaną dla danego zastosowania, odpowiednimi normami i zasadami sztuki budowlanej, instrukcjami opracowanymi przez producenta oraz inną dokumentacją dotyczącą tych wyrobów budowlanych. **TECHNIART sp. z o.o.**, jako producent wyrobów budowlanych **TECHNIART FLOOR SYSTEM**, nie jest odpowiedzialna za sposób ich aplikacji oraz za użycie w nieprzeznaczonych do ich zastosowania warunkach lub w sposób niezgodny z zasadami sztuki budowlanej. Stosujący wyroby budowlane **TECHNIART FLOOR SYSTEM** jest zobowiązany do zapoznania się z całością dokumentacji dotyczącej tych wyrobów przed ich aplikacją.